
Stykače pro drážní aplikace

přístroje splňují zvýšené požadavky na mechanickou pevnost, odolnost proti vibracím a jsou schopny pracovat za ztížených klimatických podmínek.
Dodávaná provedení: DC DL, DC DLV a DC LV

- stykače mají cívky s rozšířeným ovládacím napětím v rozsahu 70 .. 125% jmenovitého ovládacího napětí.
- jsou schopny pracovat při teplotě okolí až 70°C (v provedení DC LV až 75°C)
- odolnost proti šíření plamene V-0 podle norem EN 60659-11-10 resp. UL 94.
- odolnost proti vibracím a rázům v souladu s ČSN EN 61373 ed. 2, kategorie 1, třída A
- odpovídají požadavku R26 skupiny výrobků EL10 úroveň HL 6 podle EN 45545-2.

stykač C150.11 DC DLV



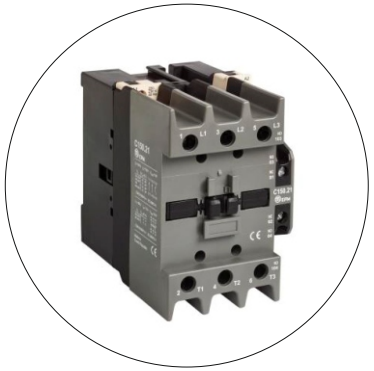

stykač C9.00 DC DL

EPM®
Elektropřístroj

Elektropřístroj s.r.o. www.epm.cz